

## FSKJ225 シリーズ 煙式 (光電式)

**標準品**  
製品番号 1234

FSKJ225/ オープン価格

## FSLJ015 シリーズ 熱式 (定温式)

**標準品**  
製品番号 1236

FSLJ015/ オープン価格

### 聞き取りやすい 音声警報

火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯 0.3 ~ 4.0kHz のスイープ音を採用しています。

### 電池長持ち 電池寿命約 10 年

省エネ設計で電池寿命は約 10 年です。  
電池寿命が近くと音声警報と表示灯でお知らせします。  
注 1) 電池の寿命は、使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。  
注 2) 設置後 10 年を経過したら機器交換を推奨します。

### 取付簡単 配線不要

設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。

### 感度を自動的に補正 感度補正機能 (煙式のみ)

煙感知部の汚れなどにより煙濃度の検出に誤差が生じた場合、感度を自動的に補正します。

### 異常をお知らせ 自動試験機能

感知部の作動状態を定期的に自動試験し、異常がある場合は音声警報と表示灯でお知らせします。

### 機能確認も簡単 テスト (手動試験) 機能

「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。  
〈正常時〉音声警報：ピピ、正常です。 表示灯：赤点灯  
〈機器異常時〉音声警報：ピピ、ピピピピ、警報器の異常です。  
表示灯：3 回赤点滅  
〈電池切れ時〉音声警報：ピピ、ピポッ、警報器の電池切れです。  
表示灯：1 回赤点滅

### 旧製品の交換におすすめ

旧製品 (※) と同じサイズの取付ベースを使用しています。※ FSKJ219/222、FSLJ009/012 シリーズ


### これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能

夜間の睡眠を妨げないよう夜間に電池切れ警報を鳴りにくする機能を搭載しています。


### ボタンで警報停止 各警報音停止機能

火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと約 5 分間警報音を停止します。5 分経過後、煙がなくなる (煙式)、または温度がさがる (熱式) と自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時、電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約 24 時間警報音を停止します。


### 取付位置

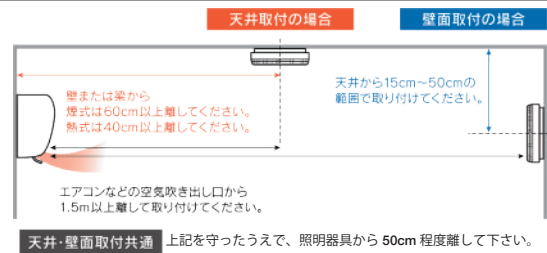

### 取付場所

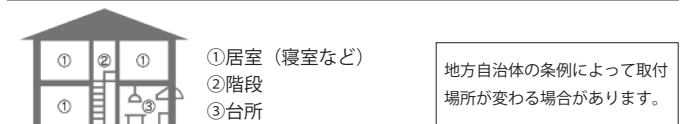

### 寸法 (単位 mm)

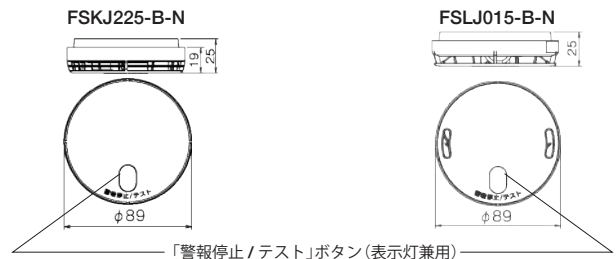

### 仕様

種別	光電式住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器
型式	FSKJ225-B-N	FSLJ015-B-N
国家検定型式番号	住警第 30 ~ 4 号	住警第 2019 ~ 3 号
感知方式	煙式 (光電式、2 種)	熱式 (定温式、65°C 相当)
電源	電池方式: 専用リチウム電池 (電池寿命: 約 10 年) ※ 1	
定格	DC3V, 350mA	
火災警報音量	1m にて 70dB 以上 (検定規格) (能美防災株式会社測定値: 約 90dB)	
火災警報音周波数	0.3 ~ 4.0kHz (スイープ音)	
警報方式	音声式火災警報: 「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です、火事です」	
試験機能	自動試験機能付 (手動試験可能) / 自動電池切れ警報機能付 (手動試験可能)	
復旧方式	自己復旧方式	
使用温度範囲	0 ~ 40°C (結露しないこと)	
主材/色	ABS 樹脂 / ナチュラルホワイト	PC 系樹脂 / ナチュラルホワイト
質量	約 80g (取付ベース、電池含む)	約 80g (取付ベース、電池含む)
付属回路	-	-
付属品	専用リチウム電池・取付ベース・取付ネジ・取扱説明書 (保証書付)	


※ 1 電池の寿命は、使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。

### 無線式連動型

仕様	製品No.	品番	価格	方式
【親器】煙式	1301	FSKJ226-M	オープン価格	無線連動・煙式 (親器) / 音声警報音
【子器】煙式	1302	FSKJ226-C		無線連動・煙式 (子器) / 音声警報音
【子器】熱式	1303	FSLJ016-C		無線連動・熱式 (子器) / 音声警報音



### 番号でお知らせ、感知元がわかる

各警報器の登録番号 (0 番 ~ 15 番) を使い、火災発生時登録番号を音声でお知らせ致します。FSKJ218/FSLJ008 シリーズ、FSKJ218A/FSLJ008A シリーズ、FSKJ223/FSLJ013 シリーズとの混在使用も可能です。

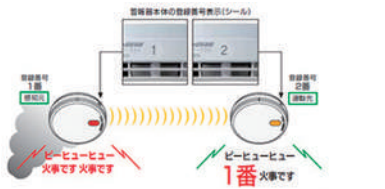

### 1 グループ 16 台\*まで連動可能


親器 1 台につき子器を最大 15 台まで登録し、連動可能。火災を感知した警報器が音声で火災の発生をお知らせするとともに、東北された全ての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。

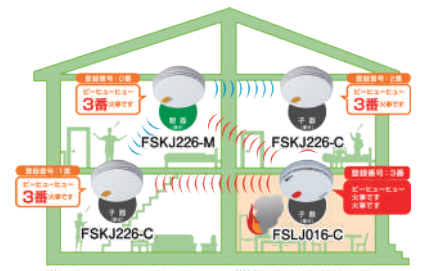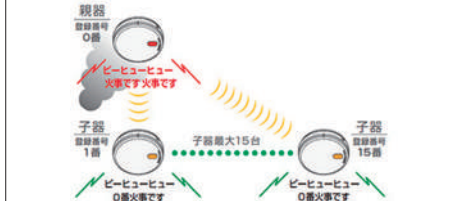


種別	住宅用火災警報器（無線連動型）	
仕様	煙式（光電式 2 種）	熱式（定温式）
外観	<p><b>おすすめ!</b></p>  <p>製品番号 1292</p>	 <p>製品番号 1293</p>
品番	SS-2LRA-10HCC	SS-FKA-10HCC
国家検定型式番号	住警第 29 ～ 7 号	住警第 29 ～ 8 号
用途	住宅用（壁掛け・天井付け共用型）・屋内仕様	
動作表示灯	赤色 LED（火災時点滅）	
火災警報音	連動元：2 段階のスィープ音と音声「ピー、ピー、ピー、火事です 火事です」 連動先：2 段階のスィープ音と音声「ピー、ピー、ピー、別の警報器が作動しました」	
音圧	約 90dB/m（ホーチキ株式会社計測値）	
警報停止	テストボタンと兼用	
警報停止保持時間	約 14 分間（※警報停止中でも一旦煙が抜ける（煙式）、熱が無くなる（熱式）と、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。）	
電源	リチウム電池（内蔵）	
定格	DC3V,350mA	
電池寿命	約 10 年（電池寿命は使用条件によって異なります。）	
自動試験機能 電池切れ検知機能	故障の連動元：「ピッピッピ」（約 50 秒おき）「ピッ故障です×3 回」（約 1 時間おき） 連動先：「ピッピッピ」（約 50 秒おき）「ピッ別の警報器が故障です×3 回」（約 1 時間おき） 電池切れ連動元：「ピッ」（50 秒おき）「ピッ電池切れです×3 回」（約 1 時間おき） 連動先：「ピッ」（50 秒おき）「ピッ別の警報器が電池切れです×3 回」（約 1 時間おき）	
使用周波数	426.825MHz,426.800MHz,426.775MHz,426.500MHz	
使用温度範囲	0 ～ 40℃（結露しないこと）	
外形寸法（mm）	（W）100 ×（H）100 ×（D）46.7（取付板使用時）	
質量	約 155 g（電池、取付板含む）	約 145 g（電池、取付板含む）
色彩	ホワイトアイボリー	ホワイトアイボリー
保証期間	1 年	
取付方法	壁掛けは警報器上部の引掛フック、天井付けは取付板を使用（取付ネジ、石膏くぎ同梱）	

## あなたの家にピッタリ “ こだわりの警報器 ”


天井にも壁にもフィットするフォルム。オリジナル高品位スピーカー採用で、警報音がよりクリアに。




指がフィットするテストボタン。設置前に 1 秒以上長押しすることで、簡単に電源起動。




起動前は、CPU を眠らせる “Sleep モード” で電力の消費を最低限に抑える。




引掛フックにより、壁への取り付けがかんたん。天井取付の場合は折り切れます。




裏面の取付板を利用して天井にも取付可能



ラーニング機能をつかさどる制御部。

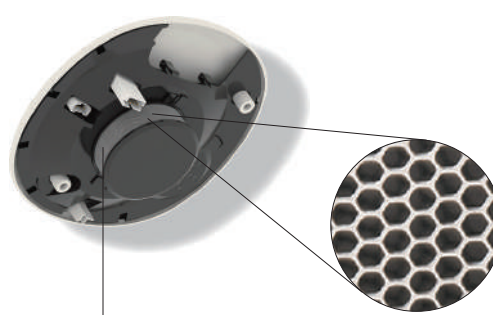

ハニカム（蜂の巣）メッシュ構造網により煙の流入性を最大限に高めつつ、虫・埃を内部に侵入しにくくしています。



高品位なオリジナルスピーカーの採用で、90dB/m 以上の大音量の警報音がよりクリアに。


# 火災警報器

種別	住宅用火災警報器（単独型）	
仕様	煙式（光電式 2 種）	熱式（定温式）
外観	 <p>おすすめ!</p> <p>製品番号 1290</p>	 <p>製品番号 1291</p>
品番	SS-2LT-10HCC	SS-FL-10HCCA
国家検定型式番号	住警第 29 ～ 1 号	住警第 26 ～ 70 号
用途	住宅用（壁掛け・天井付け共用型）・屋内仕様	
動作表示灯	赤色 LED（火災時点滅）	
火災警報音	2 段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー、火事です 火事です」	
音圧	約 90dB/m（ホーチキ株式会社計測値）	
警報停止	テストボタンと兼用	
警報停止保持時間	約 14 分間（※警報停止中でも一旦煙が抜ける（煙式）、熱が無くなる（熱式）と、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。）	
電源	リチウム電池（内蔵）	
定格	DC3V,300mA	
電池寿命	約 10 年（電池寿命は使用条件によって異なります。）	
自動試験機能	故障：「ピッピッピ」（約 50 秒おき）「ピッ故障です× 3 回」（約 1 時間おき）	
電池切れ検知機能	電池切れ：「ピッ」（50 秒おき）「ピッ電池切れです× 3 回」（約 1 時間おき）	
使用周波数	—	
使用温度範囲	0 ～ 40℃（結露しないこと）	
外形寸法（mm）	(W) 94.5 × (H) 94.5 × (D) 27.5（取付板使用時）	(W) 100 × (H) 100 × (D) 41.5（取付板使用時）
質量	約 100 g（電池、取付板含む）	
色彩	ホワイトアイボリー（つやけし）	ホワイトアイボリー
保証期間	1 年	
取付方法	壁掛けは警報器上部の引掛フック、天井付けは取付板を使用（取付ネジ、石膏くぎ同梱）	

## 独自のテクノロジーが凝縮された、ホーチキの警報器。


火災の煙と湯気を識別するなど、クオリティはもちろんのこと、デザインや使いやすさも徹底的にこだわっています。

### 取り付け “かんたん”



壁に付属のネジや石こうくぎを打ち込み、吊すだけの“かんたん”取り付けです。もちろん、天井取り付けも可能です。


### 電池セット不要



あらかじめ電池が内蔵されているので、煩わしい電池セットが不要です。テストボタンを長押しするだけで監視をスタートします。

独自の特許技術

### 設置環境を自動で学習



取り付けした部屋の環境を警報器自身が学習。煙が頻繁に発生する台所や、煙が発生しにくい寝室など、設置環境に合わせて警報が鳴るまでの時間を自動的にコントロールします。（ラーニング機能）※煙式のみ機能です。

### 間違い警報を最小限にする



ハニカム状（蜂の巣形状）の煙流入孔を採用。火災による煙は入りやすく、虫や埃は入りにくい構造。非火災報を低減します。

※煙式のみ機能です。