



普及品
平型ガラリ

GVDシリーズ

標準 》 防火ダンパー ビス組立式
 選択 》 選べる! 防虫網付・無 水止め裏板付・無
 呼び径 》 100・150mm

防火ダンパー付



特定防火該当品	
72℃	第 18EG491 号
120℃	第 08EG004 号



GVD-100HL-KT
(クリア / 防虫網付)



GVD-150HL-KT
(クリア / 防虫網付)

■ 特長

■ 取付時便利なノック式穴 (2 個) 付

凹凸がある外壁が多くなり換気口部材を取付ける際、アンカー (パイプガイドの 3 カ所のツメ) とコーキングだけでは不十分な場合があります。

その際、半抜き穴を釘状の物で押すだけで簡単に穴が抜け、付属のビスでしっかりと固定する事が出来ます。

■ ビス組立式なので、施工後もフード・ガラリ部を取り外し、ヒューズ交換やメンテナンスが行える

■ 標準セットされている温度ヒューズは 72℃

※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は 120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい

■ 粉体塗装


※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。

■ 仕様


部材名	材質	規格
① ガラリ	SUS304	t0.5
② 防虫網	SUS304	10 メッシュ
③ パイプガイド	SUS430J1L	t0.5 カチオン電着塗装
④ 温度ヒューズ	銅	-
⑤ ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6 カチオン電着塗装
⑥ ダンパー本体	SPHC-P	t1.6 カチオン電着塗装
⑦ ビス	SUS304	M3 × 3

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

■ 品番の見方



■ 寸法

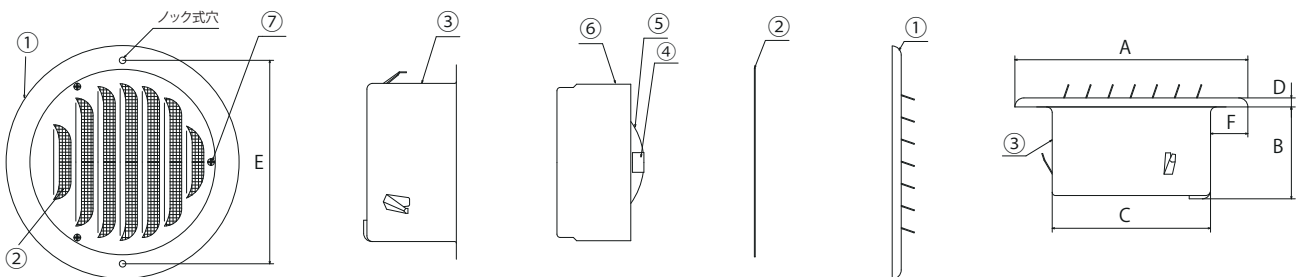

クリア塗装

製品 No	品番	色	カチオン下地処理	製品寸法						防虫網 (取りはがし可)	水止め裏板	施工用ビス穴	有効開口面積	呼び径 (mm)	梱包入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E	F							
53	GVD-100HL-KT	クリア	×	142.5	57	96.5	6	125	23	●	●	ノック式ビス穴・ビス付	28.5cm ²	φ100	24	3,450円
130	GVD-100HL	クリア	×	142.5	57	96.5	6	125	23	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	31.9cm ²	φ100	24	3,450円
54	GVD-150HL-KT	クリア	×	196	72	145	7.5	177.5	25.5	●	●	ノック式ビス穴・ビス付	54.8cm ²	φ150	12	4,800円
131	GVD-150HL	クリア	×	196	72	145	7.5	177.5	25.5	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	59.9cm ²	φ150	12	4,800円

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

クリア色