



平形ガラリ
低圧損型

TVD シリーズ

標準》 防虫網付 ビス組立式

選択》 選べる! 防虫網付・無

呼び径》 100・150mm



特定防火該当品	
72℃	第18EG491号
120℃	第08EG004号



TVD-100SM-K
(シルバーメタリック / 防虫網付)



TVD-100SM
(シルバーメタリック / 防虫網無)

■ 特徴

■低圧損タイプ ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します




■ビス組立式なので、施工後もフード・ガラリ部を取り外し、ヒューズ交換やメンテナンスが行える

■標準セットされている温度ヒューズは 72℃

※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は 120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい

■カチオン電着塗装+粉体塗装

■ 寸法

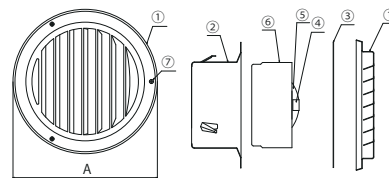

■ 仕様

部材名	材質	規格
① ガラリ	SUS304	t0.5
② パイプガイド	SUS430J1L	t0.5カチオン電着塗装
③ 防虫網	SUS304	10メッシュ
④ 温度ヒューズ	銅	-
⑤ ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑥ ダンパー本体	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑦ ビス	SUS304	M3 × 3

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

■ 品番の見方



製品 No	品番	色	カチオン 下地処理	製品寸法					防虫網	水止め 裏板	有効開口 面積	呼び径 (mm)	梱包 入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E						
237	TVD-100SM-K	シルバーメタリック	●	145.5	49	96.4	19.5	24.5	●	×	38.8cm ²	φ100	24	5,450円
238	TVD-100SM	シルバーメタリック	●	145.5	49	96.4	19.5	24.5	×	×	48.7cm ²	φ100	24	5,450円
239	TVD-150SM-K	シルバーメタリック	●	206	72.5	145	22.5	30.5	●	×	111.5cm ²	φ150	12	7,150円
240	TVD-150SM	シルバーメタリック	●	206	72.5	145	22.5	30.5	×	×	131.5cm ²	φ150	12	7,150円

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)