

排気用



24
時間換気

接続パイプ
φ 100mm

埋込寸法
180mm角

浴室 居室 トイレ 洗面所

製品番号 **VD-10ZLC13-S**

3235 定価 **21,600円** (消費税別)

VD-10ZLC13-S (単位: mm)



● VD-10ZLC13-S
静圧曲線



● VD-10ZLC13-S
結線図



24
時間換気

接続パイプ
φ 100mm

埋込寸法
205mm角

浴室 居室 トイレ 洗面所

製品番号 **VD-13ZLC13-S**

3236 定価 **24,400円** (消費税別)

VD-13ZLC13-S (単位: mm)



● VD-13ZLC13-S
静圧曲線



● VD-13ZLC13-S
結線図



24
時間換気

接続パイプ
φ 100mm


埋込寸法
260mm角

浴室 居室 トイレ 洗面所

製品番号 **VD-15ZLC13-S**

3237 定価 **25,900円** (消費税別)

VD-15ZLC13-S (単位: mm)

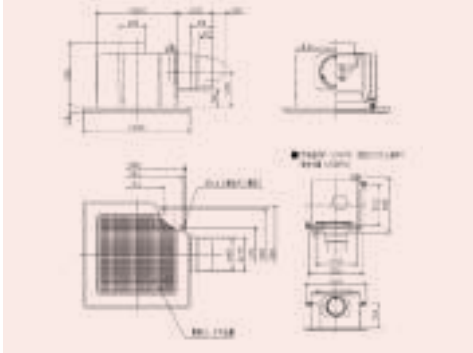

● VD-15ZLC13-S
静圧曲線



● VD-15ZLC13-S
結線図



■ 共通特徴

- 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
- 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
- 省電力設計の高効率モーター採用
- 高密閉風圧式シャッター搭載
- 低騒音設計
- テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用 (フレキダクト接続時)
- 塩ビ管接続時ダクト方向微調整可能 (全方向7°)
- 速結端子接続
- スライド脱着式

● 性能表

電源電圧 100V

製品 No	品 番	設 定	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		重 量 (Kg)	埋込寸法 (mm)	適用パイプ径
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
3235	VD-10ZLC13-S	強	7.2	9.3	90	95	21.5	22	1.4	□180	φ 100
		24時間換気(弱)	3.5	3.9	55	55	15.5	15.5			
3236	VD-13ZLC13-S	強	13	15.5	125	130	27.5	28.5	1.6	□205	
		24時間換気(弱)	5.5	5.5	70	65	19	18.5			
3237	VD-15ZLC13-S	強	14	15.5	180	175	29.5	28.5	2.7	□260	
		24時間換気(弱)	5	6	90	90	17	17			

*1 は取寄品の為、納期についてはお問合せ下さい。

カウンターアローファン

〈ダクト用換気送風機〉
高静圧とスリム化を両立。給気設計にも最適な「カウンターアローファン」
24時間換気機能搭載でご提案の幅が広がりました。



詳しくはこちら→



エアパス用ファン

空調や換気がしにくい場所へご提案。
空調のない部屋へ冷暖房の風を送り、空調をアシストします。
事務所等に隣接する応接室や寝室などに隣接する小さな書斎にオススメ!



パイプ用ファン部分

吹出側グリル

詳しくはこちら→



排気用



24
計時可能

接続パイプ
φ 100mm

埋込寸法
180mm角

VD-10ZALC13

(単位: mm)

● VD-10ZALC13
P-Q 騒音特性図



人感センサー

トイレ 洗面所

製品番号 **VD-10ZALC13**

3238

定価 **32,600円** (消費税別)

●退室 11 分後に弱運転 (24H) に切替る



24
計時可能


接続パイプ
φ 100mm

埋込寸法
215mm角

VD-13ZALC13

(単位: mm)

● VD-13ZALC13
P-Q 騒音特性図

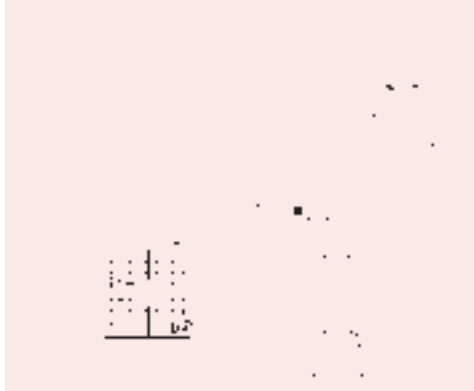

人感センサー

トイレ 洗面所

製品番号 **VD-13ZALC13**

3239

定価 **35,800円** (消費税別)

●退室 11 分後に弱運転 (24H) に切替る

局所換気対応



接続パイプ
φ 100mm

埋込寸法
180mm角

VD-10ZAC13

(単位: mm)

● VD-10ZAC13
P-Q 騒音特性図



人感センサー

トイレ 洗面所

製品番号 **VD-10ZAC13**

3240

定価 **30,300円** (消費税別)

■ 共通特徴

- 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
- 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
- センサー部角度調整可能
- 省電力設計の高効率モーター採用
- 高密封風圧式シャッター搭載
- 低騒音設計
- テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用 (フレキダクト接続時)
- 塩ビ管接続時ダクト方向微調整可能 (全方向 7°)
- 速結端子接続
- スライド脱着式

● 性能表

電源電圧 100V

製品 No	品番	設定	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		重量 (Kg)	埋込寸法 (mm)	適用パイプ径
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
3238	VD-10ZALC13	強	10.5	13.5	90	95	32	32.5	1.5	□180	φ100
		24時間換気(弱)	5.5	6	55	55	21	21			
3239	VD-13ZALC13	強	16.5	20	125	130	33	33.5	1.7	□215	
		24時間換気(弱)	7.2	7.7	70	65	20.5	20			
3240	VD-10ZAC13	強	10.5	13.5	90	95	32	32.5	1.5	□180	

※ 1 は取寄品の為、納期についてはお問合せ下さい。

レンジフードファン・差圧式給気ユニット



製品番号
3039

P-18QSU

定価 **9,100円** (消費税別)

プッシュ式

製品番号
3177


P-18QSR

定価 **9,100円** (消費税別)

〈特徴〉

- レンジフードとの併用に最適
- 薄型フラットデザイン
- 壁取付タイプ (天井取付不可)
- ロックレバー機構付 (閉止可能)
- 差圧感応圧力調整可能
- 外気清浄フィルター付 (不織布フィルター: 質量法捕集率約 75%)
- 材質: プラスチック製
- 質量: 0.4kg

P-18QSU



● 静圧曲線

