

オススメ!

サニタリー用

低騒音形

スタンダード格子



ツインエアファン

24
対応可能

接続ダクト
φ100mm

本体	羽根	本体カバー	トイレ	浴室	事務所	埋込寸法
プラスチック			洗面所	居室	店舗	175mm角

製品番号 **DVF-T10CL**

3091

定価 **15,600円** (消費税別)

●帯電防止ルーバー
(本体カバー)




●本体
DVF-XT10C
定価 **14,300円**
(消費税別)



●ルーバー
DV-X10RV(K)
定価 **5,300円**
(消費税別)

DVF-T10CL

(単位: mm)

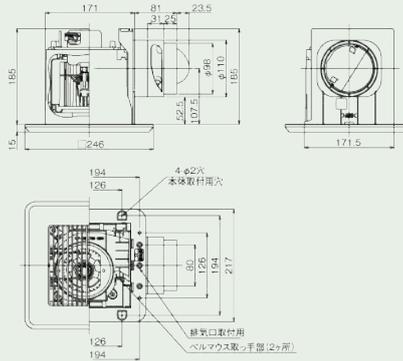


■付属品

木ねじ (φ4 × 35L) ---5本

VFP-T10CL	
色調	ムーンホワイト (マンセル 2.5GY9.0/0.5)
開口面積	161cm ²

●DVF-T10CL

静圧-風量特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合



オススメ!

サニタリー用

低騒音形

フラットパネル



ツインエアファン

24
対応可能

本体	羽根	本体カバー	接続ダクト
プラスチック			φ100mm
トイレ	浴室	事務所	埋込寸法
洗面所	居室	店舗	175mm角

製品番号 **DVF-T10CB**

3092

定価 **16,300円** (消費税別)

■特徴

- 羽根着脱が可能
- SL端子付
- ファンタッチルーバー
- カートリッジ式排気口
- 両吸込シロッコファン
- タービニング作業が楽な段階排気口
- 高気密風圧シャッター付
- 本体取付ねじの保持機構付
- ダクト接続が全方向7°調整可能 (塩ビ管接続時)
- ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易


※浴室内でご使用の際は必ず接地 (アース) 工事を行って下さい。

※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。

※各部位との組み合わせ取付可能壁厚寸法については東芝キャリア (株) のカタログをご覧ください。

DVF-T10CB

(単位: mm)

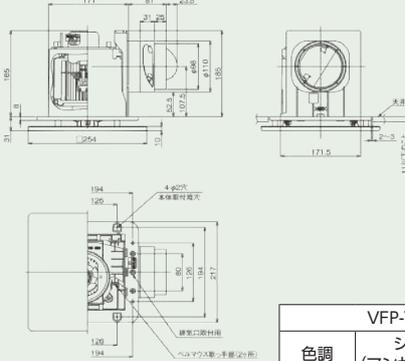


■付属品

木ねじ (φ4 × 35L) ---5本

VFP-T10-CB	
色調	シルキーホワイト (マンセル 2.5GY9.0/0.5)
開口面積	98cm ²

●DVF-T10CB

静圧-風量特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合



適用スイッチ (別売) 低ワット用オンオフピカスイッチ



製品番号 **SVF-52S(WW)**

3081

希望小売価格 **5,500円** (消費税別) ●スイッチプレート付

電動式シャッター (別売) 排気口用



製品番号 **DV-10CES**

希望小売価格 **9,400円** (消費税別)

単相 100V

製品 No	品名	消費電力 (W)		風量 (m ³ /h)				騒音 (dB)		質量 (kg)		
		50Hz	60Hz	0Pa		ダクト20m相当長		ダクト30m相当長				
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
3091	DVF-T10CL	10.1	11.6	91	91	77	77	73	73	26	26	1.5
3092	DVF-T10CB	10.1	11.6	89	89	76	76	72	72	26.5	26.5	

ツインエアファン

羽根が簡単に外せるからお掃除が楽!

※羽根径 10・104cm タイプ



- 1 ルーバーを外す
- 2 ベルマウスカバーを開く
▲部 (2箇所) を指にかけて外して下さい
- 3 ツマミを (時計回り) はずす
羽根のブレード部を強く持たないようにして下さい
- 4 羽根をはずす
お手入れ後は、上記とは逆の手順で羽根をお取り付け下さい



水洗い
できるから
いつでも清潔!

羽根の取外し方法は
こちらから→



サニタリー用

低騒音形

スタンダード格子




24
対応可能

DVF-T14CL

(単位: mm)


● DVF-T14CL

静圧 - 風量特性
抵抗曲線は塩ビ VP 管 φ 100 の場合



- 適応スイッチ (別売)
低ワット用オンオフピカスイッチ
製品番号 SVF-52S (WW)
3081 希望小売価格 5,500 円 (税抜)
- 電気式シャッター (別売)
DV-14CES
希望小売価格 9,400 円 (税抜)

本体	羽根	本体カバー	接続ダクト
プラスチック			φ100mm
トイレ	浴室	事務所	埋込寸法
洗面所	居室	店舗	225mm 角
製品番号 3093	DVF-T14CL		
定価	19,000 円 (消費税別)		

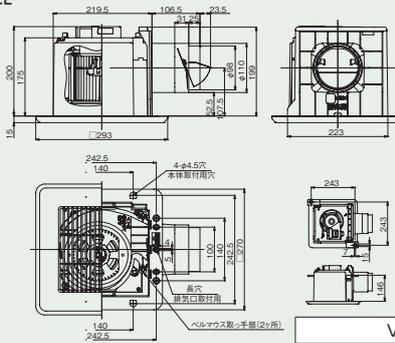

VFP-T14CL	
色調	ムーンホワイト (マンセル 2.5GY9.0/0.5)
開口面積	234cm ²

■ 付属品
木ねじ (φ 4 × 35L) --- 5 本

2 部屋用

サニタリー用

低騒音形

スタンダード格子




24
対応可能

DVP-T14CL・T14CLQ

(単位: mm)


● DVP-T14CL

静圧 - 風量特性
抵抗曲線は塩ビ VP 管 φ 100 の場合



● DVP-T14CLQ

静圧 - 風量特性
抵抗曲線は塩ビ VP 管 φ 100 の場合




● 親機と子機の風量割合



本体	羽根	本体カバー	接続ダクト
プラスチック			φ100mm
トイレ	洗面所	浴室	埋込寸法
			225mm 角
製品番号 3094	DVP-T14CL		
定価	23,600 円 (消費税別)		
製品番号 3095	DVP-T14CLQ		
定価	25,600 円 (消費税別)		

- 2 部屋同時換気可能
- 風量バランス調節可能
- 吸込 3 方向洗濯可能
- 高気密風圧シャッター付 (吸込・排気側共)
- 本体は必ず浴室側に付けてください。

● 適応スイッチ (別売) 低ワット用オンオフピカスイッチ 製品番号 SVF-52S (WW) 3081 希望小売価格 5,500 円 (税抜)

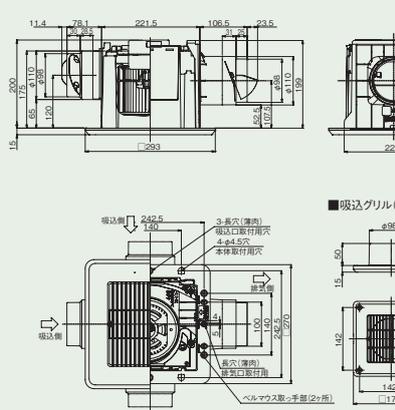

VFP-T14CL・T14CLQ	
色調	ムーンホワイト (マンセル 2.5GY9.0/0.5)
風量割合	親機: 74 子機: 70 親機: 49 子機: 70

■ 付属品
木ねじ (φ 4 × 35L) --- 10 本
取付枠 1 個 吸込グリル 1 個

2~3 部屋用

サニタリー用

低騒音形

スタンダード格子




24
対応可能

DVP-T14CLDPT


(単位: mm)

● DVP-T14CLDPT

静圧 - 風量特性
抵抗曲線は塩ビ VP 管 φ 100 の場合



● 親機と子機の風量割合



本体	羽根	本体カバー	接続ダクト
プラスチック			φ100mm
トイレ	洗面所	浴室	埋込寸法
			225mm 角
製品番号 3096	DVP-T14CLDPT		
定価	46,400 円 (消費税別)		

- 高静圧形
- 強弱付
- 3 部屋同時換気可能
- 2 部屋同時換気可能 (遠へい板付)
- 風量バランス調整可能
- 吸込 3 方向選択可能
- 高気密風圧シャッター付 (吸込・排気側共)
- 本体は必ず浴室側に付けて下さい。

● 適応スイッチ (別売) 低ワット用オンオフピカスイッチ 製品番号 SVF-52S (WW) 希望小売価格 5,500 円 (税抜)
--

■ 特徴

- 羽根着脱が可能
- SL 端子付
- ワンタッチルーバー
- カートリッジ排気口
- 両吸込シロッコファン
- テーピング作業が楽な段付排気口
- 高気密風圧シャッター付
- 本体取付ねじの保持機構付
- ダクト接続が全方向 7 調整可能 (塩ビ管接続時)
- 帯電防止ルーバー
- ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
- ※ 浴室内で使用の際は必ず接地 (アース) 工事を行って下さい。
- ※ 24 時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。
- ※ 各部材との組み合わせ取付可能壁厚寸法については東芝キャリア (株) のカタログをご覧ください。

製品 No	品名	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /h)				騒音 (dB)		質量 (kg)					
				50Hz		60Hz		50Hz	60Hz						
				0Pa	ダ外 20m 相当長	ダ外 30m 相当長	50Hz	60Hz							
3093	DVF-T14CL	※ 1	17.5	18.5	0.18	0.19	188	185	128	137	109	123	32.5	32	2.4
3094	DVP-T14CL	※ 1	17	18	0.17	0.18	180	180	125	136	108	120	30.5	30.5	2.6
3095	DVP-T14CLQ	※ 1	20	23.5	0.2	0.24	210	210	135	147	115	128	34.5	34.5	2.6
3096	DVP-T14CLDPT ※ 1	強	30.5	33.5	0.3	0.33	215	210	159	157	142	141	35	34.5	3.2
		弱	21.5	22	0.23	0.25	132	130	98	96	88	86	24	23.5	3.2

※ 1 は取寄品の為、納期受注 2~3 営業日以内に発送致します。