

1 室換気タイプ | スタンダードモデル



24
対応可能

開口寸法：285×400mm
接続パイプ：φ100

対応可能

製品番号
1073

BF-231SHA

定価 **80,000円** (消費税別)

浴室乾燥
浴室暖房
浴室涼風
浴室換気
絶縁型 PTC セラミックヒーター
24 時間換気
24 時間換気一時停止機能
風量強弱切替
フィルターサイン



SHA リモコン

- 2ファン2モーター方式 (送風ファンと換気ファンが別で風量確保)
- 脱着式ダクト接続口 (簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造・風圧式高气密シャッター)
- 樹脂フレーム採用 (絶縁性と耐食性を向上)
- 低騒音設計 (騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)
- コンデンサ内蔵モーター採用 (温度ヒューズ内蔵)
- 安全装置 (室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・基板温度監視サーミスタ)
- 簡単電源接続 (速結端子台なので簡単に電源接続)
- リモコン簡単施工 (4種類の施工方法から選択が可能)
- リモコンコード5m付属 (本体側・リモコン側共にコネクタ脱着が可能)
- 外部運動端子内蔵 (外部換気扇や電動ダンパーと連動)
- 簡易梱包 (梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材も削減)

2 モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル

1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。


AC100V(50/60Hz)

		強運転時	弱運転時
乾燥	消費電力(W)	1300/1350	1190/1170
	換気風量(m ³ /時)	180/200	100/100
入浴暖房	消費電力(W)	1280/1320	1180/1160
	換気風量(m ³ /時)	150/160	110/110
涼風	消費電力(W)	50/56	31/32
	換気風量(m ³ /時)	180/200	100/100
換気	消費電力(W)	26/30	17/17
	換気風量(m ³ /時)	180/200	100/100
24時間換気	消費電力(W)	17/17	
	換気風量(m ³ /時)	100/100	
	騒音(dB)	30/30	


※1輪/換気口を除く。※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(OPa)です。
※待機時(24時間換気停止)の消費電力は1.8/1.8W(50/60Hz)です。

BF-231SHA

(単位：mm)

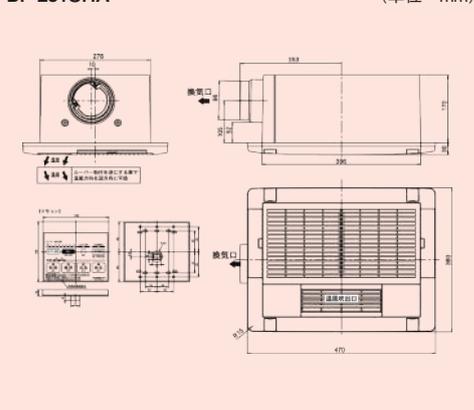

BF-231SHA

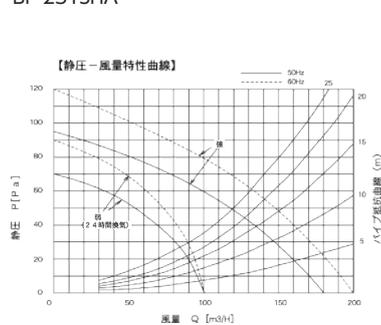

2 室同時換気タイプ | ローコストモデル



24
対応可能

開口寸法：285×400mm
接続パイプ：φ100

対応可能

製品番号
1074

BF-532SHF


定価 **105,000円** (消費税別)

詳しくはこちら▶



SHA リモコン

BF-532SHF

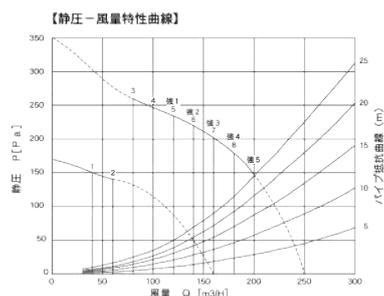

3 室同時換気タイプ | ローコストモデル



24
対応可能

開口寸法：285×400mm
接続パイプ：φ100

対応可能

製品番号
1075

BF-533SHF

定価 **110,000円** (消費税別)

詳しくはこちら▶



SHA リモコン

BF-533SHF

