

●羽根が取外せるので、お手入れラクラク！

※対象製品：PFF2 / PFS2 シリーズ

①外カバーを取外す。



②羽根を押さえながら、中央のツマミを時計回りに少し回す。



③真っ直ぐ引っ張って羽根を外す。



羽根を取外して水洗い出来るからとっても清潔！

排気用



24
対応可能

羽根が洗える

スタンダードタイプ


居室 トイレ洗面所 廊下

製品番号 **PFS2-100**


1086 定価 **8,000円** (消費税別)

PFS2-100

(単位：mm)

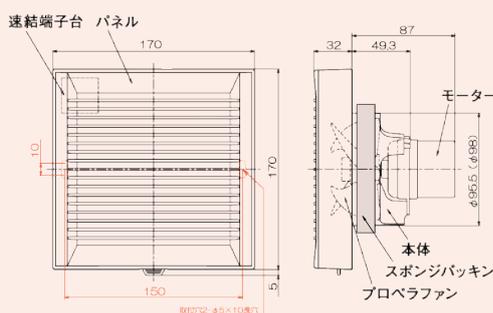

● PFS2-100 静圧曲線



フード機種	Hz	有効換気量 (m³/h)
TR-100SM-T	50	61.5
	60	67.5
CR-100SM	50	51.5
	60	56.5



24
対応可能

羽根が洗える

本体スイッチ付

居室 トイレ洗面所 廊下


製品番号 **PFS2-100A**

1087 定価 **9,000円** (消費税別)


●ブラック色有 (P48)

PFS2-100A-(K)

(単位：mm)

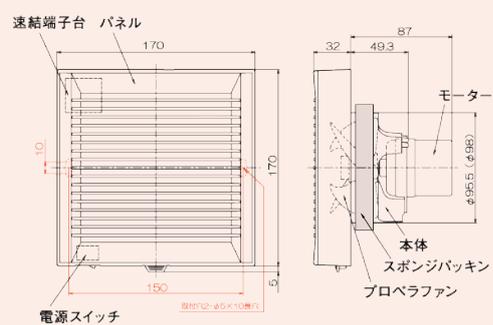

● PFS2-100A-(K) 静圧曲線



フード機種	Hz	有効換気量 (m³/h)
TR-100SM-T	50	61.5
	60	67.5
CR-100SM	50	51.5
	60	56.5



24
対応可能

羽根が洗える

大風量

居室 トイレ洗面所 廊下


製品番号 **PFS2-100AH1**

1099 定価 **9,500円** (消費税別)


●本体入切スイッチ付

PFS2-100AH1

(単位：mm)

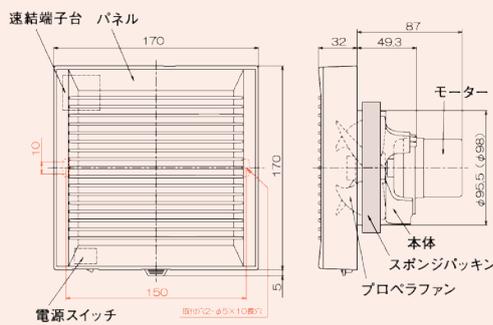

● PFS2-100AH1 静圧曲線



フード機種	Hz	有効換気量 (m³/h)
TR-100SM-T	50	76.5
	60	88.5
CR-100SM	50	64.0
	60	74.0

■共通特徴

- 壁・天井取付可能
- 速結端子付
- 接続パイプφ 100
- 1 ケース 18 台入

●性能表

製品 No	品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		重量 (Kg)	適用パイプ径
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
1086	PFS2-100	100	50/60	2.0	2.8	82	92	24	25	0.5	φ 100
1087 1159	PFS2-100A-(K)			2.0	2.8	82	92	24	25		
1099	PFS2-100AH1			3.4	4.1	107	120	29	32		

排気用



24

対応可能

羽根が洗える

本体スイッチ付

居室 トイレ 洗面所 廊下

製品番号 1159 **PFS2-100A-(K)**

定価 **10,000円** (消費税別) ※寸法図・静圧曲線・性能は PFS2-100A と同じ (P51)



24

対応可能

羽根が洗える

固定パネル

居室 トイレ 洗面所 廊下

製品番号 1160 **PFF2-100A-(K)**

定価 **11,000円** (消費税別)

●ミニモーター採用



24

対応可能

羽根が洗える

固定パネル



居室 トイレ 洗面所 廊下

製品番号 1089 **PFF2-100A**


定価 **10,000円** (消費税別)

●ミニモーター採用

PFF2-100A-(K) (単位: mm)



● PFF2-100A-(K) 静圧曲線



フード機種	Hz	有効換気量 (m³/h)
TR-100SM-T	50	58.0
	60	61.0
CR-100SM	50	48.5
	60	51.5



24

対応可能

羽根が洗える

フィルター付


居室 トイレ 洗面所 廊下

製品番号 1088 **PFS2-100AF**

定価 **10,000円** (消費税別)

●本体スイッチ付
●壁・天井取付可

● PFS2-100AF 静圧曲線



フード機種	Hz	有効換気量 (m³/h)
TR-100SM-T	50	58.5
	60	64.0
CR-100SM	50	49.5
	60	54.5



24

対応可能

羽根が洗える

風圧式シャッター


居室 トイレ 洗面所 廊下

製品番号 1079 **PFS2-100PS**

定価 **11,000円** (消費税別)

●壁付専用

● PFS2-100PS 静圧曲線



フード機種	Hz	有効換気量 (m³/h)
TR-100SM-T	50	54.5
	60	62.0
CR-100SM	50	47.5
	60	54.0

●性能表

製品 No	品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		重量 (kg)	適用パイプ径	
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
1160 1089	PFF2-100A-(K)	100	50/60	2.0	2.8	86	96	25	27	0.7	φ 100	
1088	PFS2-100AF			2.0	2.8	74	83	24	25			0.5
1079	PFS2-100PS			3.4	4.1	68	77	35	40			

■共通特徴

- 速結端子付
- 接続パイプφ 100
- 1 ケース 18 台入

スイッチ



製品番号 1060 **TSK-D1CR**

定価 **5,200円** (消費税別)

●電源スイッチランプ付



製品番号 1061 **TSK-D2CR**

定価 **5,800円** (消費税別)

●電源スイッチランプ付
●ON・OFF と強弱の切替用

フィルター



製品番号 1059 **F-100PFS2**

定価 **1,000円** (消費税別)

- パイプ用ファン PFS2-100AF 用
- 型式名に PFS2 の付く格子パネルタイプ
- φ 100 パイプ用ファンに取付可能 (※旧型式 PFS / PFS1 には取付不可)
- 水洗い可

電源コード



製品番号 1063 **YP-08**

定価 **800円** (消費税別)

●全長 80cm

排気用



24
 対応可能

羽根が洗える


居室 人感センサー+風量強弱
 トイレ 製品番号 **PFS2-100GL**
 洗面所 1162
 廊下 定価 **17,800円** (消費税別)

- 退室時 7 分間強運転後 24 時間弱運転
- 壁・天井取付可
- 接続パイプφ 100
- 1 ケース 18 台入

PFS2-100GL (単位: mm)

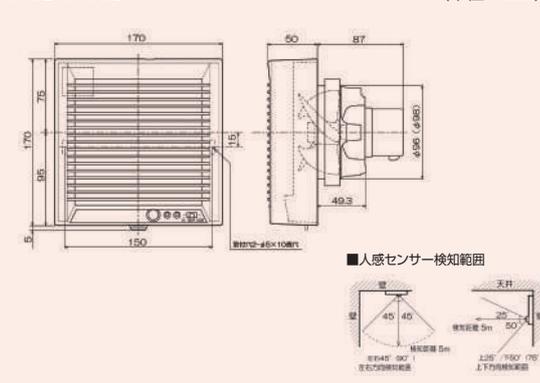

●PFS2-100GL 静圧曲線



※弱運転の風量です。

フード機種	Hz	有効換気量 (m ³ /h)
TR-100SM-T	50/60	46.0/44.0
CR-100SM	50/60	38.5/37.0



24
 対応可能

羽根が洗える


トイレ 製品番号 **PFS2-150A**
 洗面所 1161
 廊下 定価 **11,500円** (消費税別)

- 接続パイプφ 150
- 1 ケース 12 台入

PFS2-150A (単位: mm)

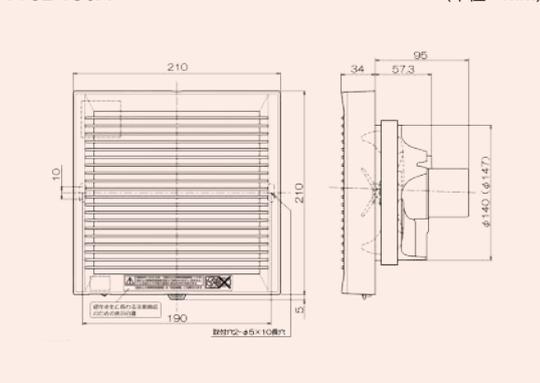

●PFS2-150A 静圧曲線



フード機種	Hz	有効換気量 (m ³ /h)
TR-150SM-T	50/60	129.5/133.5
CR-150SM	50/60	116.5/120.0

●性能表

製品 No	品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)		風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)		重量 (Kg)	適用パイプ径
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
1162	PFS2-100GL	100	50	強 2.8	強 3.7	強 80	強 90	強 23	強 24	0.55	φ 100
			60	弱 2.3	弱 2.8	弱 60	弱 60	弱 21	弱 21		
1161	PFS2-150A		50/60	3.8	4.5	170	175	29	30	0.6	φ 150

■共通特徴

- 壁・天井取付可能
- 速結端子付
- 本体スイッチ付

強制給気用


24
 対応可能

24
 対応可能

製品番号 **PFF2-100AKSS**
 1053
 定価 **14,000円** (消費税別)


■共通特徴

- 本体スイッチ付
- 速結端子付
- 空気清浄フィルター付
- 壁付専用
- ホワイト


※フィルターは水洗いしないで下さい。
 ※一年を目安に別売のフィルターと交換して下さい。

お問い合わせはこちらから→

PFFA-100K (単位: mm)

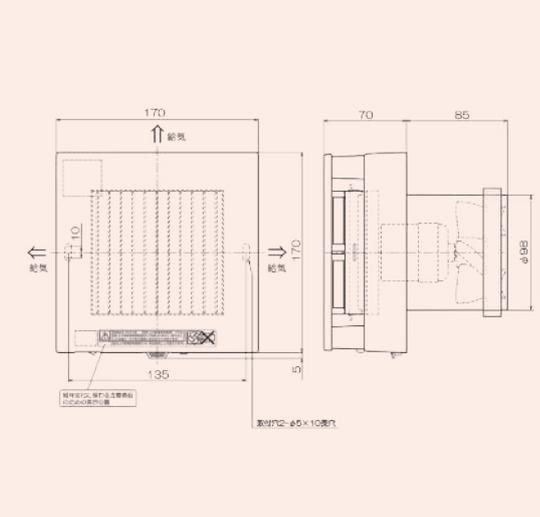

●PFF2-100AKSS 静圧曲線



フード機種	Hz	有効換気量 (m ³ /h)
FP-100SM-KT	50/60	19/18.5
TR-100SM-KT	50/60	19.5/19
CR-100SM-K	50/60	19.5/19

※屋外フードは防虫網付の圧力損失を考慮した数値です。



●性能表

製品 No	品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)		風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)		重量 (Kg)	適用パイプ径
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
1166	PFF2-100AKSS	100	50/60	1.6	1.9	22	22	21	21	0.75	φ 100

局所換気対応〈排気用〉

PFS2-100G/PFS2-100GS

(単位: mm)

● PFS2-100G/PFS2-100GS
静圧・風量特性曲線





羽根が洗える

人感センサー
トイレ 洗面所

製品番号 **PFS2-100G**
1164

定価 **15,800円** (消費税別)

- 退室時7分間残置運転 ●壁・天井取付可
- 接続パイプφ100 ●1ケース18台入

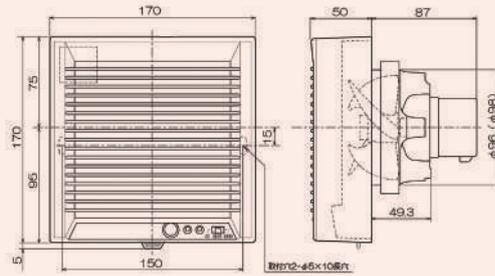

羽根が洗える


人感センサー+シャッター
トイレ 洗面所

製品番号 **PFS2-100GS**
1165

定価 **18,800円** (消費税別)

- 退室時7分間残置運転 ●壁・天井取付可
- 接続パイプφ100 ●1ケース18台入

■人感センサー検知範囲

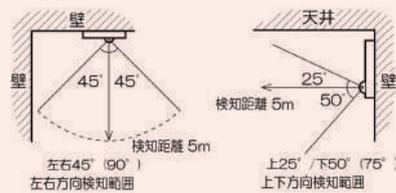

羽根が洗える

居室

製品番号 **PFS2-100Y**
1058



定価 **8,000円** (消費税別)

- アース付 ●電源コードタイプ
- 1ケース18台入

PFS2-100Y

(単位: mm)

● PFS2-100Y 静圧曲線

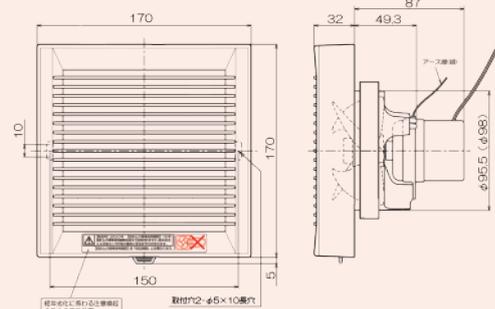

■共通特徴

- 速結端子付
- 壁・天井取付可
- 接続パイプφ100

●性能表

製品No	品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		重量 (Kg)	適用パイプ内径	
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
1164	PFS2-100G	100	50/60	3.0	3.8	80	90	23	24	0.55	φ100	
1165	PFS2-100GS			5.6	6.4	78	88	25	26			0.65
1058	PFS2-100Y			2.0	2.8	82	92	24	25			0.5