



普及品

U型フード付ガラリ

GUSDシリーズ

標準 》 防火ダンパー ビス組立式
 選択 》 選べる! 防虫網付・無 選べる! 水止め裏板付・無
 呼び径 》 100・150mm



特定防火該当品	
72℃	第 18EG491 号
120℃	第 08EG004 号



GUSD-100SM-K
(シルバーメタリック / 防虫網付)



GUSD-100HL-KT
クリア



GUSD-100IV-K
アイボリー



GUSD-100BR-K
ブラウン



GUSD-100BK-K
ブラック

■ 特長

■ フード表面のパラボラデザイン (放物線) で、単なる換気部材も外壁のアクセサリに

■ 取付時便利なノック式穴 (2 個) 付

凹凸がある外壁が多くなり換気口部材を取付ける際、アンカー (パイプガイドの3カ所のツメ) とコーキングだけでは不十分な場合があります。その際、半抜き穴を釘状の物で押すだけで簡単に穴が抜け、付属のビスでしっかりと固定する事が出来ます。

■ ビス組立式なので、施工後もフード・ガラリ部を取り外し、ヒューズ交換やメンテナンスが行える



■ 標準セットされている温度ヒューズは 72℃

※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は 120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい

■ カチオン電着塗装+粉体塗装 (クリア色は粉体塗装のみ)

※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。

■ 寸法

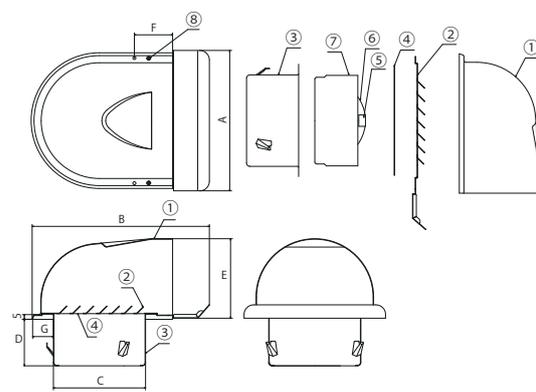

■ 仕様

部材名	材質	規格
① フード	SUS304	t0.5
② ガラリ	SUS304	t0.5
③ パイプガイド	SUS430J1L	t0.5 カチオン電着塗装
④ 防虫網	SUS304	10メッシュ
⑤ 温度ヒューズ	銅	-
⑥ ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑦ ダンパー本体	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑧ ビス	SUS304	M3 × 3

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

■ 品番の見方



クリア塗装

製品 No	品番	色	カチオン下地処理	製品寸法								防虫網 (取りはずし可)	水止め裏板	施工用ビス穴	有効開口面積	呼び径 (mm)	梱包入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E	F	G								
43	GUSD-100HL-KT	クリア	×	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	●	●	ノック式ビス穴・ビス付	31.5cm ²	φ 100	24	6,400円	
44	GUSD-100HL-K	クリア	×	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	32.6cm ²	φ 100	24	6,400円	
108	GUSD-100HL-T	クリア	×	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	×	●	ノック式ビス穴・ビス付	34.1cm ²	φ 100	24	6,400円	
45	GUSD-100HL	クリア	×	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	37.9cm ²	φ 100	24	6,400円	
46	GUSD-150HL-KT	クリア	×	200	248	145	71.5	125.5	50	24	●	●	ノック式ビス穴・ビス付	74cm ²	φ 150	12	9,500円	
47	GUSD-150HL-K	クリア	×	200	248	145	71.5	125.5	50	24	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	75.7cm ²	φ 150	12	9,500円	
109	GUSD-150HL-T	クリア	×	200	248	145	71.5	125.5	50	24	×	●	ノック式ビス穴・ビス付	83cm ²	φ 150	12	9,500円	
48	GUSD-150HL	クリア	×	200	248	145	71.5	125.5	50	24	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	91.2cm ²	φ 150	12	9,500円	

カラー塗装

製品 No	品番	色	カチオン下地処理	製品寸法								防虫網 (取りはずし可)	水止め裏板	施工用ビス穴	有効開口面積	呼び径 (mm)	梱包入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E	F	G								
85	GUSD-100SM-K	シルバーメタリック	●	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	32.6cm ²	φ 100	24	7,000円	
141	GUSD-100SM	シルバーメタリック	●	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	37.9cm ²	φ 100	24	7,000円	
86	GUSD-100IV-K	アイボリー	●	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	32.6cm ²	φ 100	24	7,000円	
142	GUSD-100IV	アイボリー	●	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	37.9cm ²	φ 100	24	7,000円	
87	GUSD-100BR-K	ブラウン	●	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	32.6cm ²	φ 100	24	7,000円	
143	GUSD-100BR	ブラウン	●	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	37.9cm ²	φ 100	24	7,000円	
88	GUSD-100BK-K	ブラック	●	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	32.6cm ²	φ 100	24	7,000円	
144	GUSD-100BK	ブラック	●	148	185.5	96.4	50	82.5	40	21	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	37.9cm ²	φ 100	24	7,000円	
89	GUSD-150SM-K	シルバーメタリック	●	200	248	145	71.5	125.5	50	24	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	75.7cm ²	φ 150	12	10,400円	
145	GUSD-150SM	シルバーメタリック	●	200	248	145	71.5	125.5	50	24	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	91.2cm ²	φ 150	12	10,400円	
90	GUSD-150IV-K	アイボリー	●	200	248	145	71.5	125.5	50	24	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	75.7cm ²	φ 150	12	10,400円	
146	GUSD-150IV	アイボリー	●	200	248	145	71.5	125.5	50	24	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	91.2cm ²	φ 150	12	10,400円	
91	GUSD-150BR-K	ブラウン	●	200	248	145	71.5	125.5	50	24	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	75.7cm ²	φ 150	12	10,400円	
147	GUSD-150BR	ブラウン	●	200	248	145	71.5	125.5	50	24	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	91.2cm ²	φ 150	12	10,400円	
92	GUSD-150BK-K	ブラック	●	200	248	145	71.5	125.5	50	24	●	×	ノック式ビス穴・ビス付	75.7cm ²	φ 150	12	10,400円	
148	GUSD-150BK	ブラック	●	200	248	145	71.5	125.5	50	24	×	×	ノック式ビス穴・ビス付	91.2cm ²	φ 150	12	10,400円	

※指定色の場合は別途お見積りさせていただきます。

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)