



デザインフード
円型フラットタイプ
フード付ガラリ
低圧損型

TFDシリーズ

標準》 防火ダンパー
選択》 選べる! 防虫網付・無
呼び径》100・150mm



特定防火該当品

72℃ 第18EG491号 120℃ 第08EG004号



TFD-100SM-KT
シルバーメタリック



TFD-100WH-KT
ホワイト





TFD-100BK-KT
ブラック

■ 特長

- 低圧損タイプ
- 建物に高級感を与えるシンプルデザイン
- 水切板付で、雨水の浸入・風の吹き込みを減少させ、外壁の雨垂れ跡を付きにくくする
- 隣地境界が狭い場所に最適
- ノック式の穴 2 か所とステンレスのビス 2 本で外壁にしっかり固定できる
- 標準セットされている温度ヒューズは 72℃ ※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は 120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい
- カチオン電着塗装+粉体塗装
- ※ 常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。※ VP 管への施工は出来ません

■ 寸法

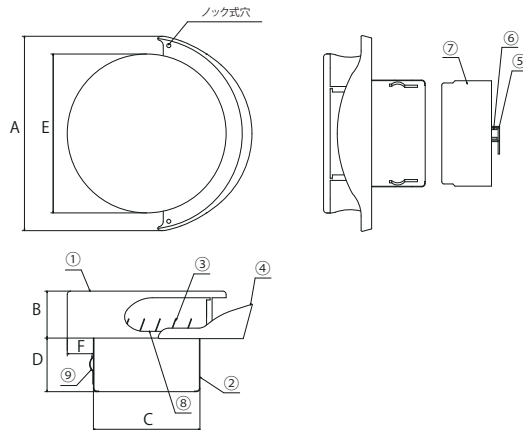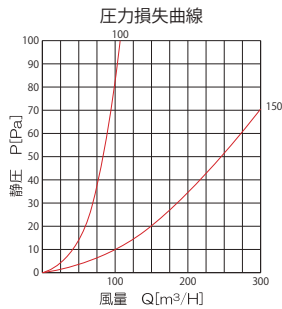


■ 仕様

部品名	材質	規格
① フード	SUS304	t0.5
② パイプガイド	SUS430J1L	t0.5カチオン電着塗装
③ ガラリ	SUS304	t0.5
④ 水切板	SUS304	t0.5
⑤ 温度ヒューズ	銅	-
⑥ ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑦ ダンパー本体	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑧ 防虫網	SUS304	10メッシュ
⑨ アンカー	SUS304	t0.5 (3ヶ所)

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

■ 品番の見方

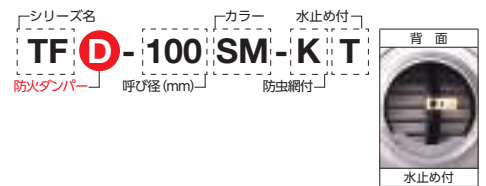

製品 No	品番	色	カチオン 下地処理	製品寸法						防虫網	水止め 裏板	有効開口面積	呼び径 (mm)	梱包 入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E	F						
259	TFD-100SM-KT	シルバーメタリック	●	176	42.5	96.4	48.5	143.5	23.5	●	●	25.2cm ²	φ 100	24	10,900 円
260	TFD-100SM-T	シルバーメタリック	●	176	42.5	96.4	48.5	143.5	23.5	×	●	27.0cm ²	φ 100	24	10,900 円
270	TFD-100BK-KT	ブラック	●	176	42.5	96.4	48.5	143.5	23.5	●	●	25.2cm ²	φ 100	24	10,900 円
269	TFD-100BK-T	ブラック	●	176	42.5	96.4	48.5	143.5	23.5	×	●	27.0cm ²	φ 100	24	10,900 円
257	TFD-100WH-KT	ホワイト	●	176	42.5	96.4	48.5	143.5	23.5	●	●	25.2cm ²	φ 100	24	10,900 円
258	TFD-100WH-T	ホワイト	●	176	42.5	96.4	48.5	143.5	23.5	×	●	27.0cm ²	φ 100	24	10,900 円
263	TFD-150SM-KT	シルバーメタリック	●	235.5	62.5	145	68	203	29	●	●	68.8cm ²	φ 150	12	14,700 円
264	TFD-150SM-T	シルバーメタリック	●	235.5	62.5	145	68	203	29	×	●	74.0cm ²	φ 150	12	14,700 円
272	TFD-150BK-KT	ブラック	●	235.5	62.5	145	68	203	29	●	●	68.8cm ²	φ 150	12	14,700 円
271	TFD-150BK-T	ブラック	●	235.5	62.5	145	68	203	29	×	●	74.0cm ²	φ 150	12	14,700 円
261	TFD-150WH-KT	ホワイト	●	235.5	62.5	145	68	203	29	●	●	68.8cm ²	φ 150	12	14,700 円
262	TFD-150WH-T	ホワイト	●	235.5	62.5	145	68	203	29	×	●	74.0cm ²	φ 150	12	14,700 円

※ 指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。

※ 本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

防火ダンパー付

シルバーメタリック色

ブラック色

ホワイト色